

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL[®]
CLIMA


Серия CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP




О кондиционерах
ROYAL CLIMA
на YouTube



Внешние блоки имеют специальную встроенную систему регулирования работы, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной температуре до -15°C (охлаждение и нагрев)

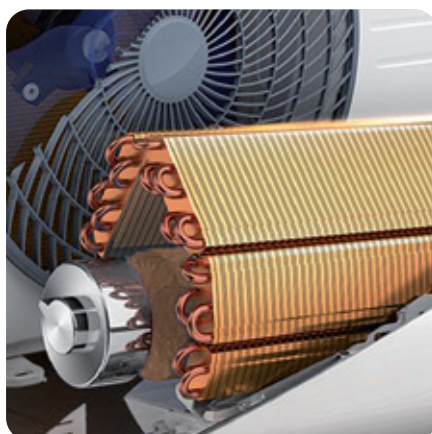

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера

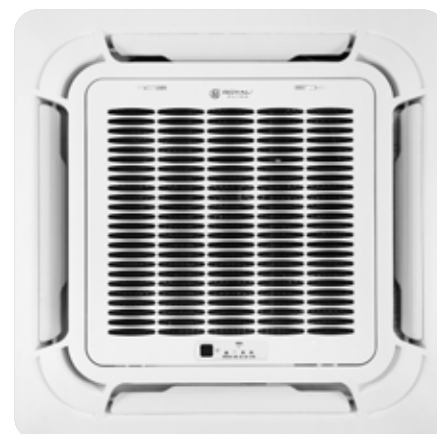

Кассетные блоки имеют функцию кругового (на 360°) распределения воздушного потока — для этого по углам декоративной панели и в самом блоке сделаны дополнительные отверстия, через которых воздух распределяется в дополнение к отверстиям, закрытым жалюзи. Данная функция позволяет более равномерно распределять охлажденный воздух по помещению, повышая комфорт пользователей



В КОМПЛЕКТЕ



RCW-120
ОПЦИЯ



RCW-101
ОПЦИЯ



RCW-100
ОПЦИЯ



РАБОТА
ДО -15 °С



КРУГОВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



LED-ДИСПЛЕЙ



ДРЕНАЖНЫЙ
НАСОС



ФУНКЦИЯ
FEEL

Параметр / Модель	RCI-CMN12	RCI-CMN18
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	12
	Производительность, кВт	3,52
	Потребляемая мощность, Вт	40
	Рабочий ток, А	0,18
Нагрев	Производительность, кВтЕ	14
	Производительность, кВт	4,10
	Потребляемая мощность, Вт	40
	Рабочий ток, А	0,18
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	389/485/569	479/584/680
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	34,5/37,5/42	39/44/45,4
Тип хладагента	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	640×295×675	640×295×675
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	647×50×647	647×50×647
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	715×125×715	715×125×715
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	16,3 / 19,5	16,3 / 19,5
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг	2,5 / 4,2	2,5 / 4,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.